



FORT 600 / 700

COMUNELLO
AUTOMATION

Elektromechaniczny napęd wrzecionowy przeznaczony do rezydencyjnych bram przesuwnych o wadze do 600 / 700 kg.



24 VDC KIT

FORT 600

Do bramy o maksymalnej wadze do 600 kg

230 VAC KIT

FORT 700

Do bramy o maksymalnej wadze do 700 kg

Siłowniki z serii FORT dzięki zastosowaniu atrakcyjnych i inteligentnych rozwiązań znajdują zastosowanie zarówno w warunkach mieszkaniowych jak i przemysłowych. Zintegrowana jednostka sterująca oferuje szeroką gamę funkcji, w tym fazy zwalniania i programowanie czasu pracy.



Produkt	FORT 600 24V	FORT 700 230V
Napięcie	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz
Zasilanie	24 VDC	230 VAC
Max. pobór mocy	110 W	300 W
Max. pobór prądu	5,0 A	1,3 A
Max. nacisk	550 N	600 N
Obciążenie	Intensywna praca	50%
Klasa szczelności IP	IP44	IP44
Klasa izolacji	2	1 (uziemiaenie)
Temperatura pracy	20°C / +50°C	20°C / +50°C
Max. waga bramy	600 kg	700 kg
Moduł koła zębatego	M4	M4
Prędkość bez obciążenia	0,17 m/s	0,17 m/s
Waga	10,6 kg	11,6 kg



FORT 600 / 700

COMUNELLO
AUTOMATION

PRZEMYSŁANA BUDOWA



Zintegrowana jednostka sterująca i odbiornik. Ustawienia z kontrolkami LED dla łatwego programowania i diagnostyki.

MECHANIKA COMUNELLO



Doskonale spasowana metalowa przekładnia. Wysokiej jakości łożyska silnika, które gwarantują cichą pracę nawet przy pełnym obciążeniu.

ŁATWE ODBLOKOWANIE




Samohamowna przekładnia chroni bramę przed przypadkowym lub umyślnym przepchnięciem. Łatwy w zastosowaniu mechanizm awaryjnego otwierania z aluminiowym uchwytem.

NIEZAWODNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE



Wersja z mechanicznymi lub magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. Programowalne automatyczne / pół-automatyczne wyłączniki krańcowe, timer oraz regulator prędkości.

ŁATWY MONTAŻ

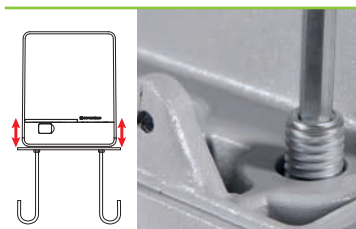


Regulacja wysokości i płaszczyzny przy użyciu załączonych akcesoriów.

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO



Opcjonalne wersje z enkoderem zapewniającym jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowania.

WYMIARY

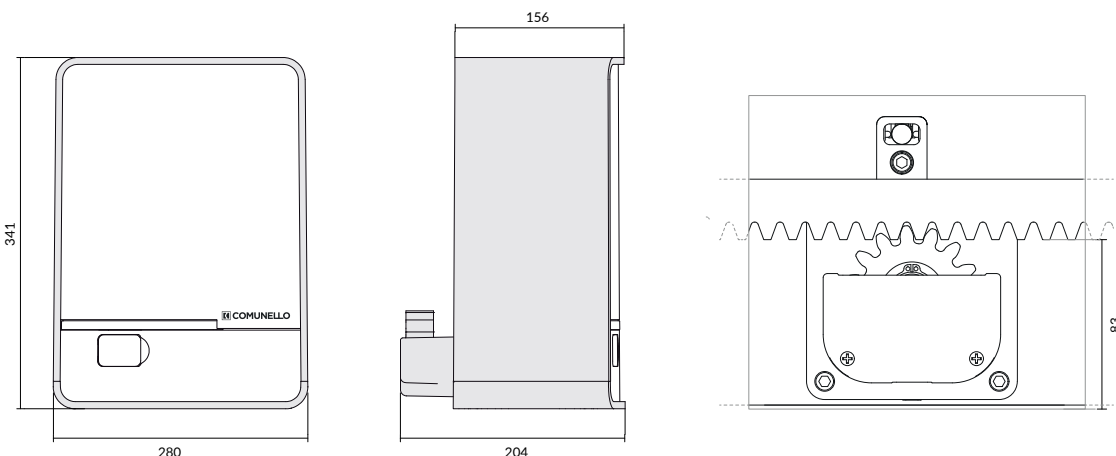

AKCESORIA



AC 30
ANTENA ZEWNĘTRZNA



AC 220
PODSTAWA NAPIĘDU



AC 210
ZĘBATKA MODUŁ 6



AC 240
CZUJNIK INDUKCYJNY



AC 200
ZESTAW MAGNETYCZNEGO
WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO



AC 205
MAGNETYCZNY
WYŁĄCZNIK
KRAŃCOWY



269
LISTWA
ANTYZGNIECENIOWA



DART
FOTOKOMÓRKI



SWIFT LED
LAMPA
OSTRZEGAWCZA



VICTOR 2 RC
2 KANAŁOWY PILOT
Z KODEM DYNAMICZNIE
ZMIENNYM



INDEX
PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY



TACT RADIO
ZAMEK KODOWY
Z KLAWIATURĄ STEROWANĄ
RADIOWO



MAST 50
KOLUMNA ALUMINIOWA
WYS. 50 CM