



# FORT 600 / 700

**COMUNELLO**  
AUTOMATION

Elektromechaniczny napęd wrzecionowy przeznaczony do rezydencyjnych bram przesuwnych o wadze do 600 / 700 kg.



24 VDC KIT

**FORT 600**

Do bramy o maksymalnej wadze do 600 kg

230 VAC KIT

**FORT 700**

Do bramy o maksymalnej wadze do 700 kg

Siłowniki z serii FORT dzięki zastosowaniu atrakcyjnych i inteligentnych rozwiązań znajdują zastosowanie zarówno w warunkach mieszkaniowych jak i przemysłowych. Zintegrowana jednostka sterująca oferuje szeroką gamę funkcji, w tym fazy zwalniania i programowanie czasu pracy.



Produkt	FORT 600 24V	FORT 700 230V
Napięcie	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz
Zasilanie	24 VDC	230 VAC
Max. pobór mocy	110 W	300 W
Max. pobór prądu	5,0 A	1,3 A
Max. nacisk	550 N	600 N
Obciążenie	Intensywna praca	50%
Klasa szczelności IP	IP44	IP44
Klasa izolacji	2	1 (uziemiaenie)
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Max. waga bramy	600 kg	700 kg
Moduł koła zębatego	M4	M4
Prędkość bez obciążenia	0,17 m/s	0,17 m/s
Waga	10,6 kg	11,6 kg



# FORT 600 / 700

**COMUNELLO**  
AUTOMATION

## PRZEMYSŁANA BUDOWA



Zintegrowana jednostka sterująca i odbiornik. Ustawienia z kontrolkami LED dla łatwego programowania i diagnostyki.

## MECHANIKA COMUNELLO



Doskonale spasowana metalowa przekładnia. Wysokiej jakości łożyska silnika, które gwarantują cichą pracę nawet przy pełnym obciążeniu.

## ŁATWE ODBLOKOWANIE




Samohamowna przekładnia chroni bramę przed przypadkowym lub umyślnym przepchnięciem. Łatwy w zastosowaniu mechanizm awaryjnego otwierania z aluminiowym uchwytem.

## NIEZAWODNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE



Wersja z mechanicznymi lub magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. Programowalne automatyczne / pół-automatyczne wyłączniki krańcowe, timer oraz regulator prędkości.

## ŁATWY MONTAŻ

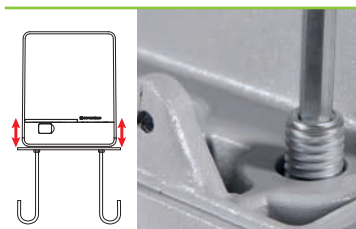


Regulacja wysokości i płaszczyzny przy użyciu załączonych akcesoriów.

## ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO



Opcjonalne wersje z enkoderem zapewniającym jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowania.

## WYMIARY

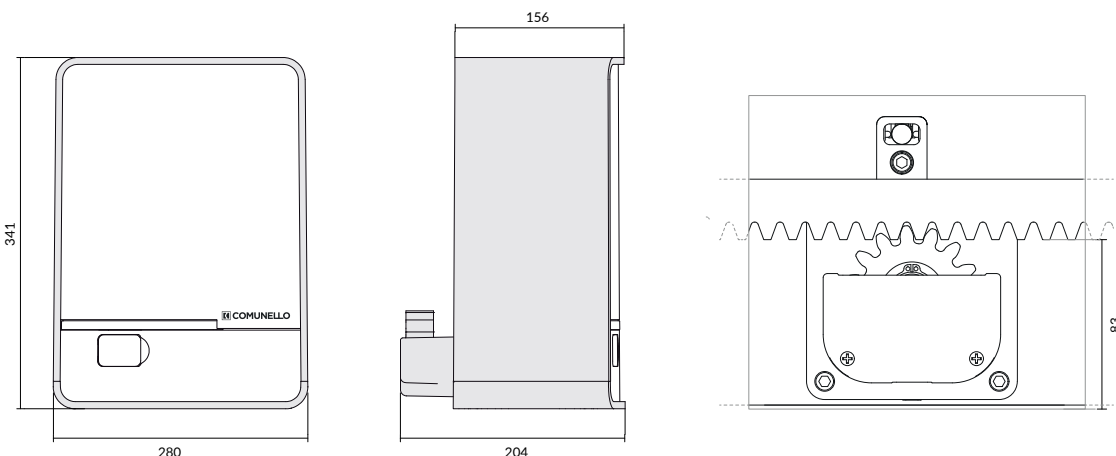

## AKCESORIA



AC 30  
ANTENA ZEWNĘTRZNA



AC 220  
PODSTAWA NAPIĘDU



AC 210  
ZĘBATKA MODUŁ 6



AC 240  
CZUJNIK INDUKCYJNY



AC 200  
ZESTAW MAGNETYCZNEGO  
WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO



AC 205  
MAGNETYCZNY  
WYŁĄCZNIK  
KRAŃCOWY



269  
LISTWA  
ANTYZGNIECENIOWA



DART  
FOTOKOMÓRKI



SWIFT LED  
LAMPA  
OSTRZEGAWCZA



VICTOR 2 RC  
2 KANAŁOWY PILOT  
Z KODEM DYNAMICZNIE  
ZMIENNYM



INDEX  
PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY



TACT RADIO  
ZAMEK KODOWY  
Z KLAWIATURĄ STEROWANĄ  
RADIOWO



MAST 50  
KOLUMNA ALUMINIOWA  
WYS. 50 CM